

メインホール 常設スピーカー姿図



プロセニアムスピーカー

HF : Electro-Voice DH-2+HP64

周波数特性	650Hz~20kHz
音圧レベル	112dB SPL(1W/1m)
最大入力	30W
インピーダンス	8Ω
指向特性	H 60° × V 40°

LF : Electro-Voice TL606DX

周波数特性	50Hz~3.2kHz
音圧レベル	103dB SPL(1W/1m)
最大入力	800W
インピーダンス	4Ω

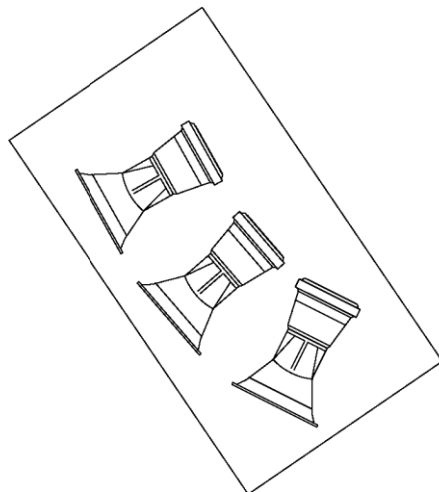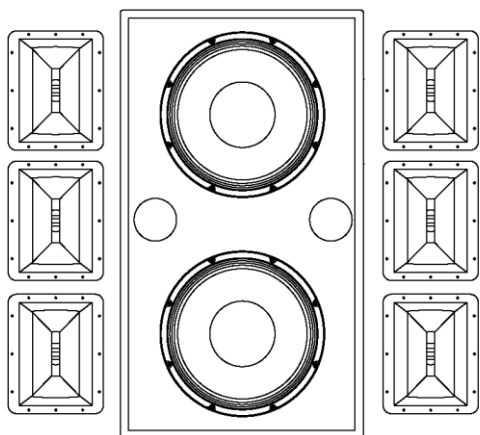

サイドカラムスピーカー

HF(近) : Electro-Voice DH-2+HP64

周波数特性	650Hz~20kHz
音圧レベル	112dB SPL(1W/1m)
最大入力	30W
インピーダンス	8Ω
指向特性	H 60° × V 40°

HF(遠) : Electro-Voice DH-2+HP94

周波数特性	650Hz~20kHz
音圧レベル	112dB SPL(1W/1m)
最大入力	30W
インピーダンス	8Ω
指向特性	H 90° × V 40°

LF : Electro-Voice TL606DX

周波数特性	50Hz~3.2kHz
音圧レベル	103dB SPL(1W/1m)
最大入力	800W
インピーダンス	4Ω

